

کولر صنعتی


industrial cooler



مزایای کولر صنعتی

- تنظیم درجه دمای خاص مورد نیاز با استفاده از ترموموستات
- کنترل دور الکترو موتور با نصب اینورتر (ورودی تکفاز به سه فاز و سه فاز به سه فاز)
- نصب چرخ جهت جابجایی آسان
- رطوبت ساز با نازل های ژاپنی جهت پایین تر آوردن دمای گلخانه ها

مشخصات کولر صنعتی ایران مشعل

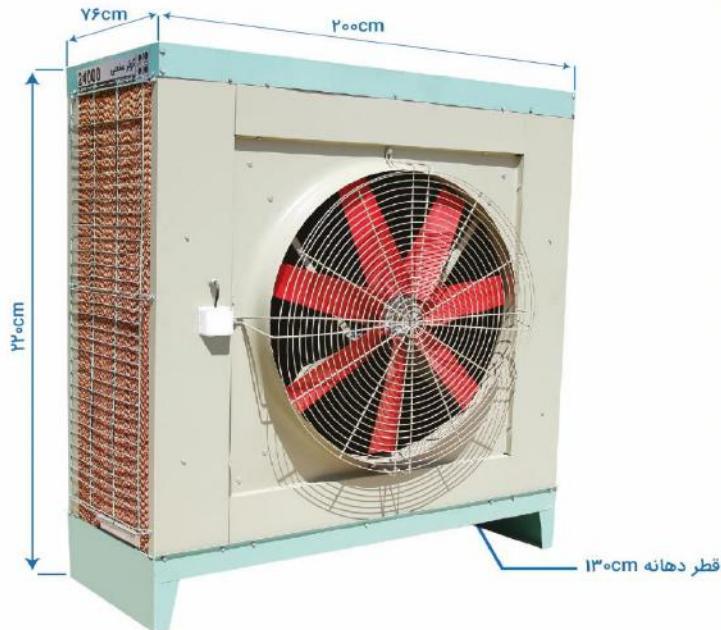

موتور	تکفاز مخصوص گلخانه	سه فاز
ظرفیت	20000 m3/h	40000 m3/h
	12000 CFM	24000 CFM
قدرت	1/1kw	1/5KW
جریان	حداکثر 4/5 آمپر	
دور موتور	550 RPM	900 RPM
قدرت پمپ آب	0/5 اسب	
ابعاد دستگاه	220 x 200 x 80	
حداقل ارتفاع نصب	4 متر	
وزن دستگاه با مخزن خالی	200 kg	
ظرفیت مخزن آب	200 لیتر	
ابعاد پدسلولزی	180x60x10	
تعداد پدسلولزی	5	


* جنس ورق از نوع گالوانیزه با پوشش رنگ از نوع الکترواستاتیک



نکات نصب کولر

- ۱- در هنگام قرارگیری کولر در محل نصب از تراز بودن کولر اطمینان حاصل کنید.
- ۲- کولر آکسیال نیازی به کانال کشی نداشته و در صورت نیاز حداکثر ۴ متر کانال با قطر ۱۲۰cm یا یک خم قابل نصب می باشد.
- ۳- پدهای سلولزی خشک قابل اشتغال بوده بنابراین از جوشکاری یا فرزکاری در نزدیک یا بالای کولر خودداری کنید.
- ۴- نصب این کولر باید توسط تکنسین برق و مطابق راهنمای نصب انجام گیرد.
- ۵- جهت گردش پروانه ای فن به صورت پاد ساعت گرد می باشد.


راهنمای نصب:

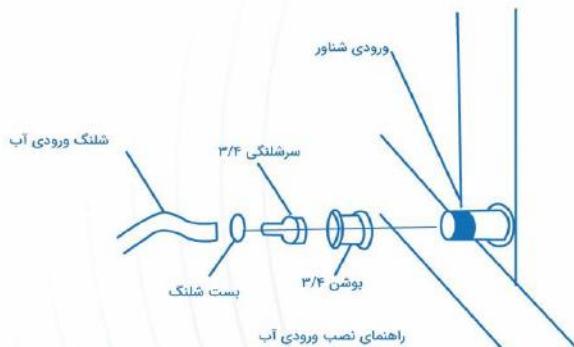

(الف) اتصال ورودی آب

پس از اتصال ورودی آب از عمود بودن میله شناور
اطمینان حاصل کنید.

(ب) سیم کشی برق

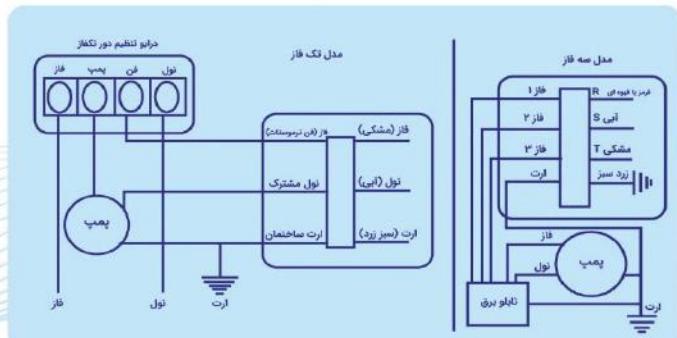

نکات ایمنی و نگهداری:

- ۱- در صورت امکان سطح آب مخزن کولر همیشه چک شود.
- ۲- طول عمر پدها با توجه به شرایط سختی آب و گرد و غبار هوا بین ۳ تا ۵ سال می باشد.
- ۳- در صورت رسوب گرفتن در سال های اولیه در داخل مخزن کولر ماده رسوب گیر ریخته و پمپ آب دستگاه ها را به مدت ۲۴ ساعت روشن گذاشته و پس از آن پدها را با کارواش یا آب فشار قوی شستشو نمایید (در زمان شستشوی پدها برق دستگاه را به طور کامل قطع نمایید).

نمونه های انجام شده

